



MAX.SPEED
1200 PCS/HOUR



APPLICATION

Applicable to a variety of materials, welcome to sample the package


□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□.

SAMPLE



INTRODUCTION

Professional team to provide customers with machine customization services

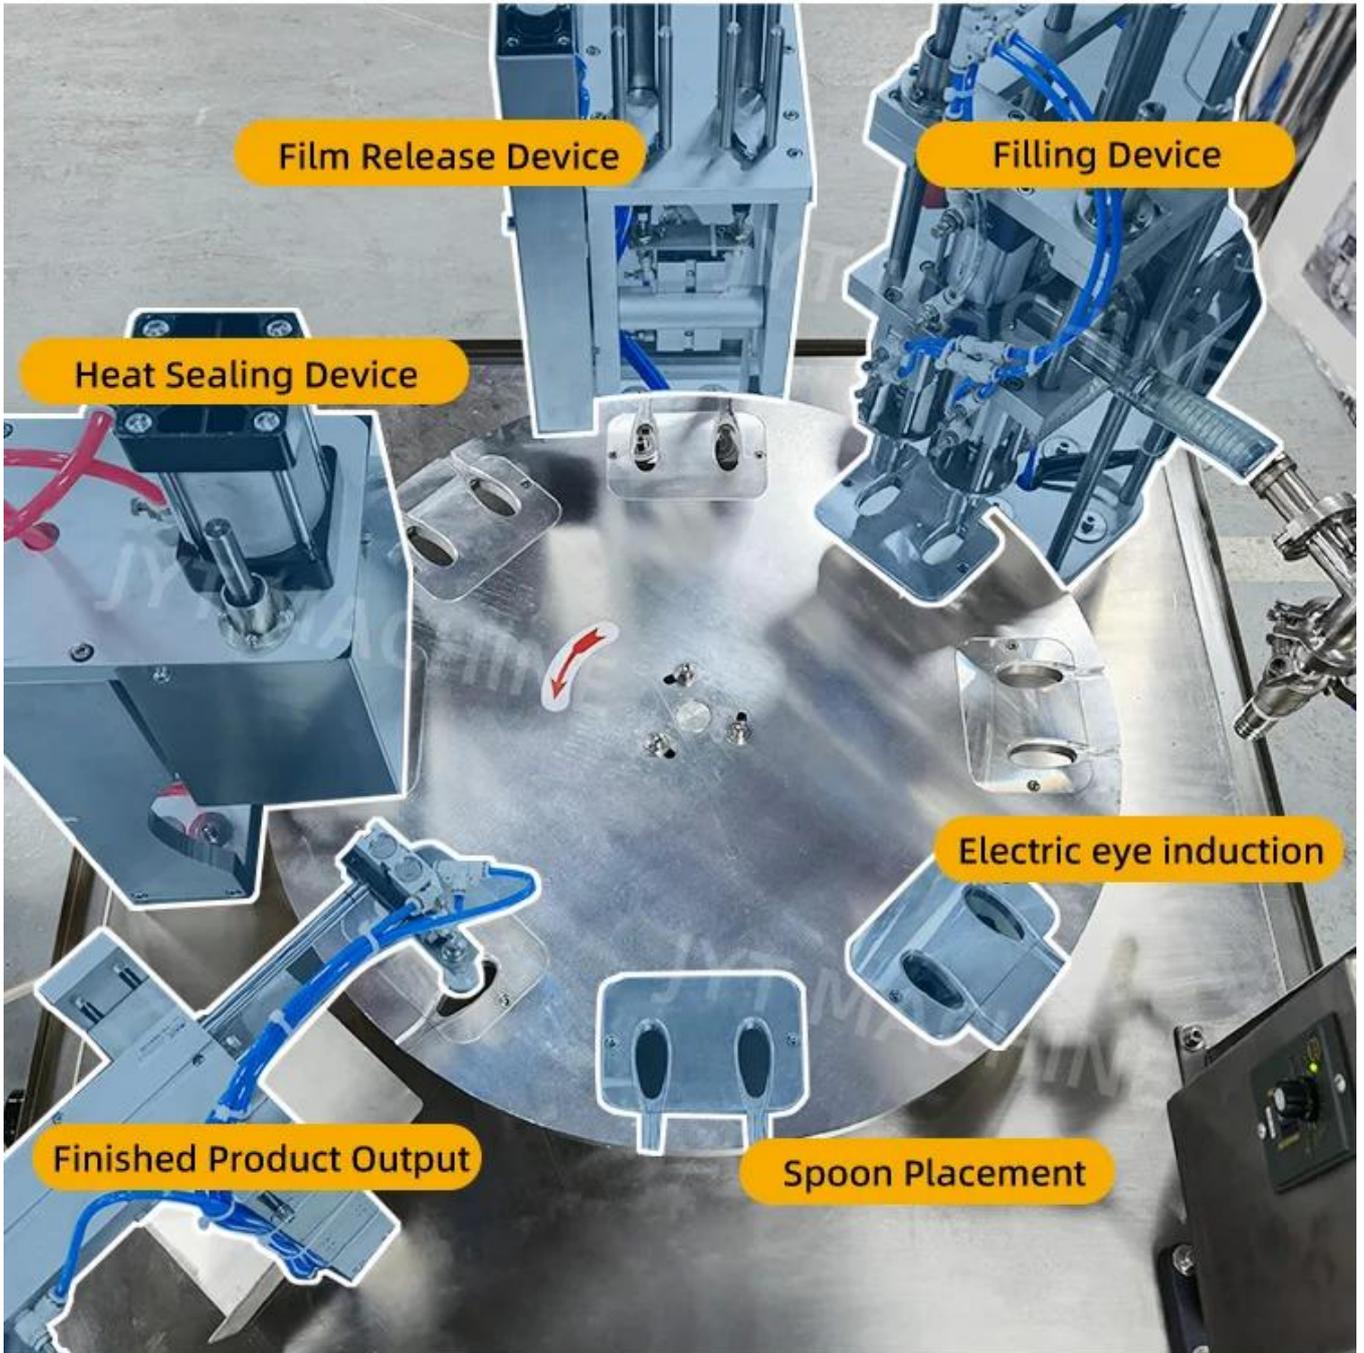

1. PID 2. PLC 3. 4. SUS304 5.

1000-1200	1-20
-----------	------



□□□□□□ □□□□□ □□□□

□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□.

□□□□□ □□□□

□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ PID □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□.

RECOMMEND

Automatic supporting equipment to improve production efficiency



ABOUT US

We have more than **120** professional staff



JYT MACHINERY

PACKAGING EQUIPMENT MANUFACTURER

- **9** years of brand
- **20** technical team
- **4510m²** production plant
- **80** machine models for choice



Foshan Jayant Packaging Machinery Co., Ltd. 本公司专业生产各种包装机、封口机、贴标机、灌装机等包装设备。公司拥有完善的质量管理体系，产品远销世界各地，深受广大客户的信赖和支持。我们致力于为客户提供优质的产品和服务，不断提升客户满意度。如有任何需求，请随时联系我们。

WORKSHOP

We have **4510m²** standardized production workshop



OUR CLIENT

Our customers are located in more than 50 countries and regions around the world



Argentina



Egypt



Saudi



Uganda




Panama



USA

CUSTOMER REVIEWS

With numerous domestic service technicians and engineers

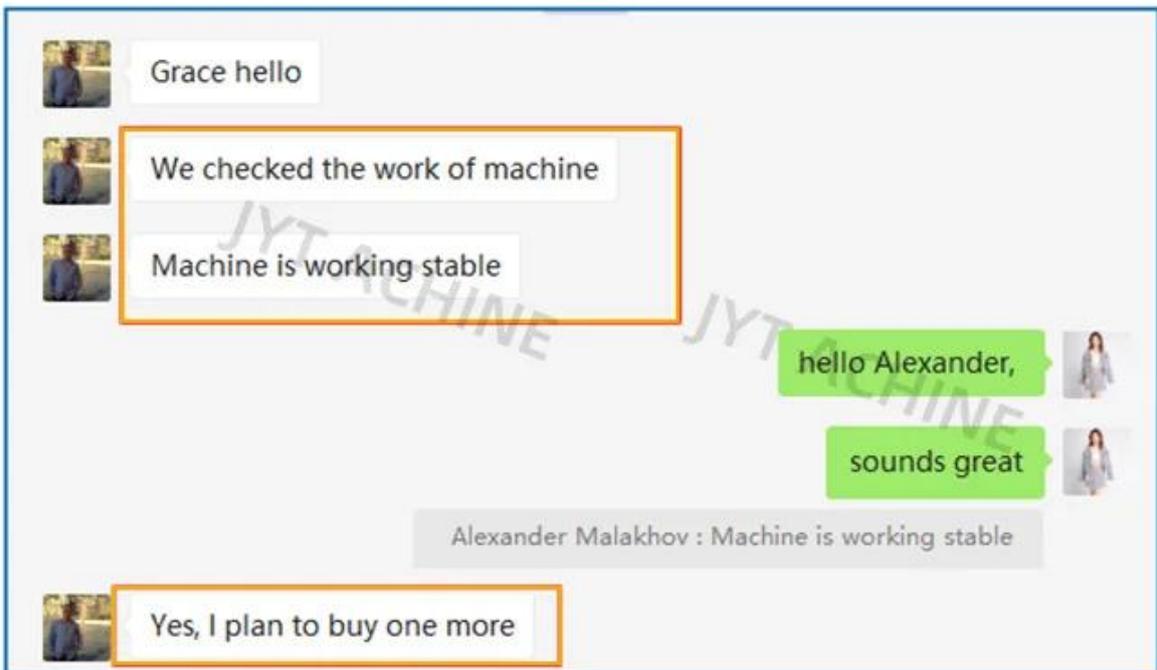

SHIPPED

Strict packaging and delivery process



Clean and film up after adjustment



Pack in wooden case



Loading and deliver

التعليمات

1. A1: قبل شحن المنتج، يجب تنظيفه جيدًا وتغليفه بأكياس بلاستيكية شفافة لحماية المنتج من الأضرار. يجب أيضًا تأمين المنتج على البليت الخشبي باستخدام حبال أو شريط لاصق.
2. A2: يجب تخزين المنتج في مكان جاف وبارد بعيدًا عن الرطوبة والحرارة المباشرة. يجب تجنب التعرض للمطر أو الثلج.
3. A3: يجب فحص المنتج بعناية عند الاستلام للتأكد من عدم وجود أي أضرار خارجية. إذا تم العثور على أي أضرار، يجب إبلاغ شركة الشحن فورًا.
4. A4: يجب فك المنتج بعناية من الكيس البلاستيكي والعبوة الخشبية. يجب تجنب استخدام أدوات حادة لفك المنتج.
5. Q5: يجب تخزين المنتج في مكان جاف وبارد بعيدًا عن الرطوبة والحرارة المباشرة. يجب تجنب التعرض للمطر أو الثلج.
6. A6: يجب تخزين المنتج في مكان جاف وبارد بعيدًا عن الرطوبة والحرارة المباشرة. يجب تجنب التعرض للمطر أو الثلج. يجب أيضًا تجنب التعرض للهواء الملوث.