


## Échantillon de produit

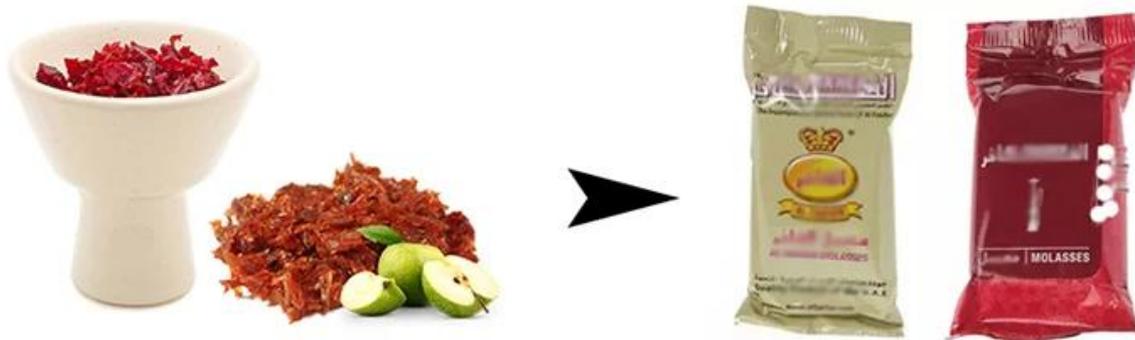

## Description du produit

**Fournisseur de machines d'emballage de tabac en Chine**, L'ensemble de la machine est composé de deux sections (extrudeuse découpeuse d'emballage). Une extrudeuse à vis à double servo a été développée. Il a demandé une protection par brevet de modèle d'utilité et d'apparence, améliorant considérablement la vitesse de coupe, la stabilité et la précision du poids.

## Avantages du produit

1. Extrudeuse à double vis servo améliorant considérablement la vitesse de coupe, la stabilité et la précision du poids.
2. Écran tactile individuel et système de contrôle PLC pour l'extrudeuse.
3. La trémie, la vis d'extrusion et la tête d'extrusion sont toutes fabriquées en acier inoxydable avec un processus de soudage bien, une longue durée de vie et facile à nettoyer.
4. Oeil photoélectrique très sensible pour le suivi des marques de couleur, ce qui rend la position d'étanchéité et de coupe plus précise.
5. Contrôle indépendant de la température PID, plus adapté aux films d'emballage de toutes sortes de matériaux.
6. Il peut compléter indépendamment les fonctions de mélange automatique, d'extrusion, de quantification, de découpe et d'emballage. Le cadre de la machine en acier inoxydable peut être personnalisé; La conception spéciale pour d'autres produits peut également être personnalisée.

## Spécification de produit

<b>Modèle</b>	JYT-420SS2
<b>Largeur de film</b>	≤250mm ≤350mm
<b>Type d'extrudeuse</b>	CT-135D Diamètre de vis simple □Φ123MM-□Φ133MM
<b>Gamme de moules</b>	44*18MM (50g) 75*30MM (250g)
<b>Épaisseur du film</b>	25-70um
<b>Dimension du film</b>	Diamètre extérieur du rouleau : $\Phi \leq 300$ mm Diamètre intérieur : $\leq \Phi 75$ mm
<b>Poids de l'emballage</b>	≤250mm(50g) ≤350mm(250g)
<b>Double couteau≤250mm</b>	Taille du sac : (65-145)*(30-90)*(3-25) mm (L*W*H)
<b>Double couteau≤350mm</b>	Taille du sac : (80-160)*(30-150)*(3-45) mm (L*W*H)
<b>La vitesse</b>	30□100 sacs/min

<b>Pouvoir</b>	220V, 50HZ, 5KW
<b>Dimensions extérieures</b>	3700*900*1400MM(L*W*H)
<b>Poids brut</b>	800 kg

## Paielement

Vous pouvez payer par 100% T/T, Ali-pay, 70% L/C à vue serait disponible pour une banque qualifiée.

## Logistique

Il peut être expédié selon les conditions Ex-work, FCA, FOB, CNF, CIF par voie maritime ou aérienne DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc., en fonction du transitaire de l'acheteur ou du nôtre.

## FAQ

### Q1.Êtes-vous un fabricant ?

A1 : Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec notre propre marque et nos lignes de production.

### Q2.Qu'en est-il de la qualité des produits ?

A2: Nos techniciens et nos équipes de contrôle qualité testent les produits un par un à l'aide d'une ligne de vieillissement, d'appareils et d'instruments professionnels pour garantir la qualité de tous les produits.

### Q3.Que diriez-vous du prix ?

A3 : Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

### Q4.Comment passer une commande ?

A4: contactez le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement, nous vous répondrons bientôt avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. Merci.

### Q5.Puis-je vous envoyer des échantillons de test ?

A5 : Oui ! Vous êtes invités à nous envoyer vos produits à tester par notre machine.

### Q6.Puis-je visiter votre usine ?

A6 : Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.